


Cuscinetti Super-precision



Valori indicativi per velocità raggiungibili – lubrificazione olio-aria

Cuscinetti obliqui a sfere


Serie cuscinetto

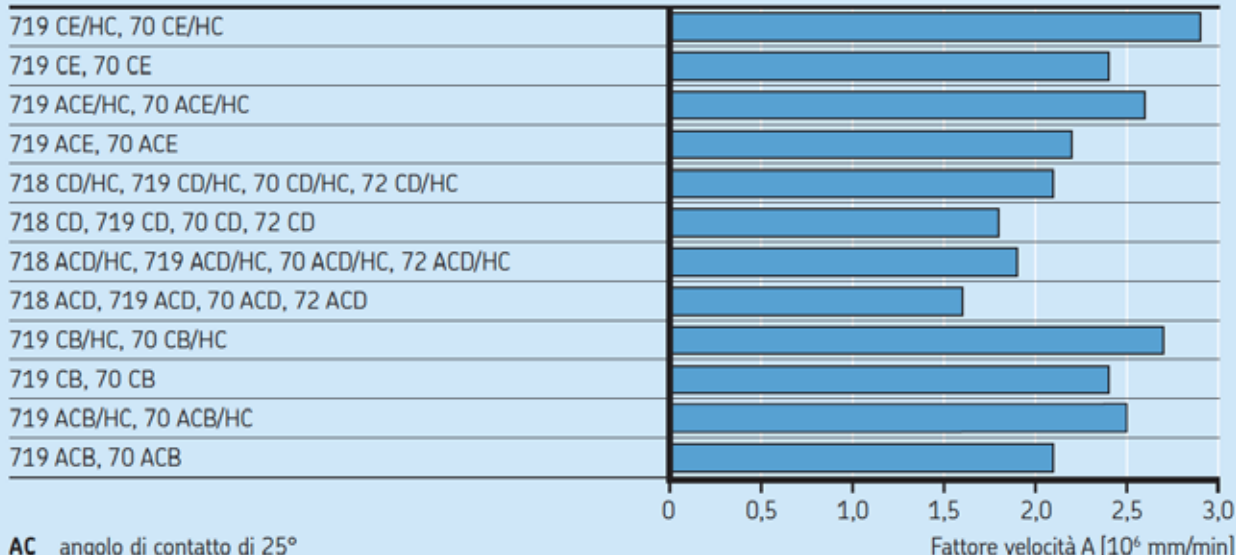

- AC** angolo di contatto di 25°
- C** angolo di contatto di 15°
- B** Alta velocità, design B
- E** Alta velocità, design E
- D** Alta capacità di carico, design D
- HC** Sfere in ceramica

Cuscinetti a rulli cilindrici

Serie cuscinetto

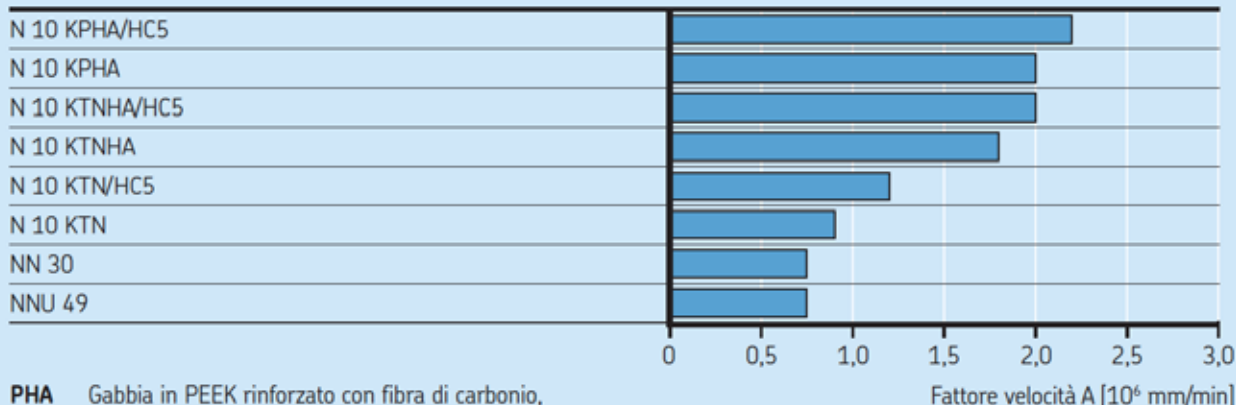

- PHA** Gabbia in PEEK rinforzato con fibra di carbonio, centrata sull'anello esterno
- TN** gabbia in PA66, centrata sui rulli
- TNHA** Gabbia in PEEK rinforzato con fibra di vetro, centrata sull'anello esterno
- HCS** Rulli in ceramica